


CT1096 / CT1094 / CT1049 / CT1072 / CT1048



- Mikrokontrol tarasımı yüksek hassasiyetli
- Set ve ölçüm değerini aynı anda izleyebilme
- Ön paneldeki tuş takımı ile kolay programlama
- .
- Hızlı örneklemme süresi.

### Teknik Özellikleri:

Besleme gerilimi	: 110V - 220VAC 50/60 Hz
Güç tüketimi	: 4VA en fazla
Gösterge	: 4 hane 7 parçalı LED display, ölçüm değeri kırmızı, SET değeri sarı.
Giriş	: 0 - 60 mV
Kontrol çıkıştı	: On/Off
Doğruluk	: $\pm 0,1\%$ tam skalanın $\pm 1$
Örneklemme zamanı	: 100 milisaniye
Çalışma sıcaklığı	: 0 - 50 °C
Ortam nemi	: 35 % ile 80 % (Yoğunluk olmadan)




Set tuşuna 1 sn. basılı tutun.

## SET Değerinin Ayarlanması

Set değerini 0 - 9999 arasında ayarlanabilir.

*Çalışma moduna geri dönülür.*

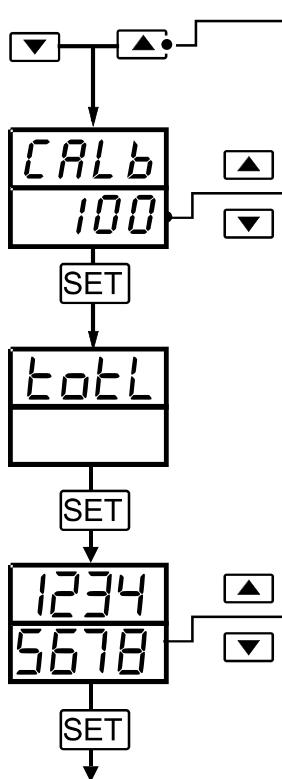

Yukarı ve aşağı ok tuşlarına aynı anda 1 sn basılı tutun.

## Kalibrasyon Değerinin Ayarlanması

1 ile 9999 arasında ayarlanabilir. Kalibrasyon değeri bir dakika da toplanması istenen değerdir. Örneğin 100 A/dk. isteniyorsa kalibrasyon değeri 100 olmalıdır.

## Toplam Değerin Okunması ve Sıfırlanması

Toplam değer en fazla 8 hane olarak toplanacaktır. Alt ekranada ilk dört hane, üst ekranada son 4 hane görülmektedir. Örneğin toplam değer 10000 ise üst ekranada 1 alt ekranada 0000 olacaktır. Normal çalışmada resetlenen değerler toplama eklenecektir. Toplam değeri sıfırlamak için RESET tuşuna 2 sn basılı tutunuz.

*Çalışma moduna geri dönülür.*

Sayma değerini sıfırlamak için (aşağı tuşuna) tuşuna 1 saniye basılı tutun.